


Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом

LS 211 2T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с удлиненным внутренним кольцом
NULL

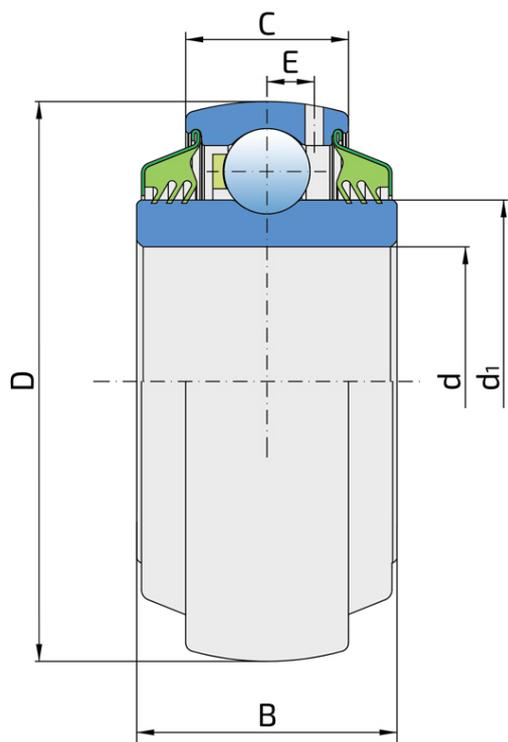

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------------------|--|---------|
| d | Внутренний диаметр | 55 mm |
| D | Наружный диаметр | 100 mm |
| B | Ширина внутреннего кольца | 40 mm |
| C | Ширина наружного кольца | 25 mm |
| d1 | Наружный диаметр внутреннего кольца | 69.1 mm |
| E | Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки | 7 mm |
| C _{dyn} | Динамическая грузоподъемность | 43.6 kN |
| C _o | Статическая грузоподъемность | 29 kN |
| P _u | Предел усталостной прочности | 1.25 kN |
| kg | Масса | 0.79 kg |

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

