
Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 5204-ST

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Дисковый сошник



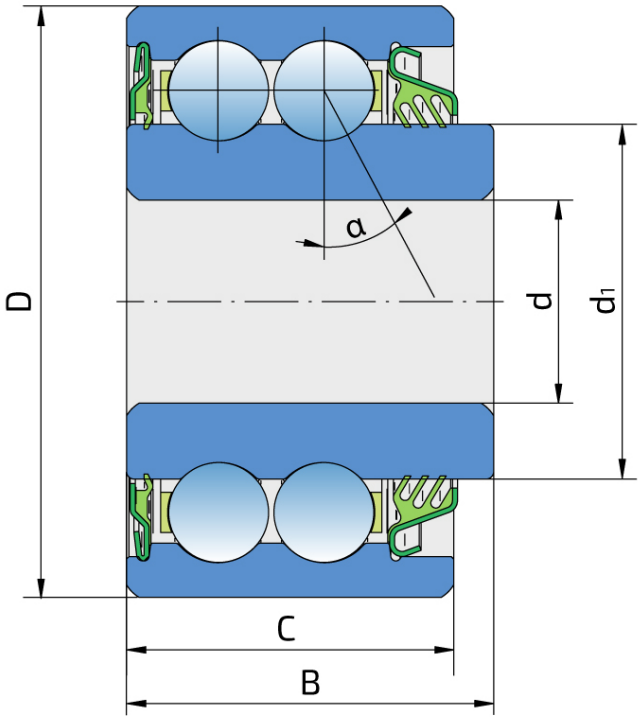




Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	16.129	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	28.2	мм
D	Наружный диаметр	47	мм
B	Ширина внутреннего кольца	29.175	мм
C	Ширина наружного кольца	26	мм
α	Угол контакта	25	°
kg	Масса	0.227	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	18.8	кН
Co	Статическая грузоподъемность	12.6	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.529	кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ



S уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.