


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 5204-ST

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник
Дисковый сошник

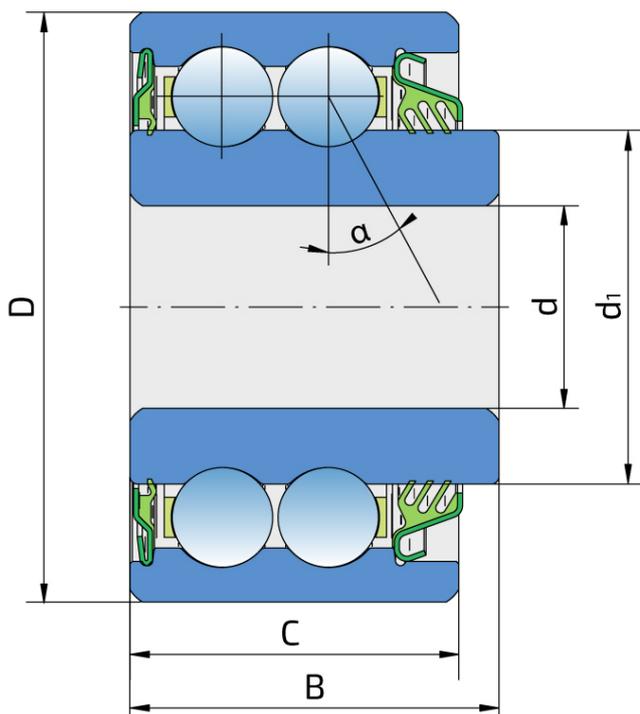

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16.129 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	28.2 mm
D	Наружный диаметр	47 mm
B	Ширина внутреннего кольца	29.175 mm
C	Ширина наружного кольца	26 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.227 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	18.8 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	12.6 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.529 kN

Zaptivanje

S УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ

S уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

