


Four Point Contact Шариковый подшипник

06C04-TS

Four Point Contact Шариковый подшипник

Дисковый сошник для сеялок точного высева и зерновых сеялок

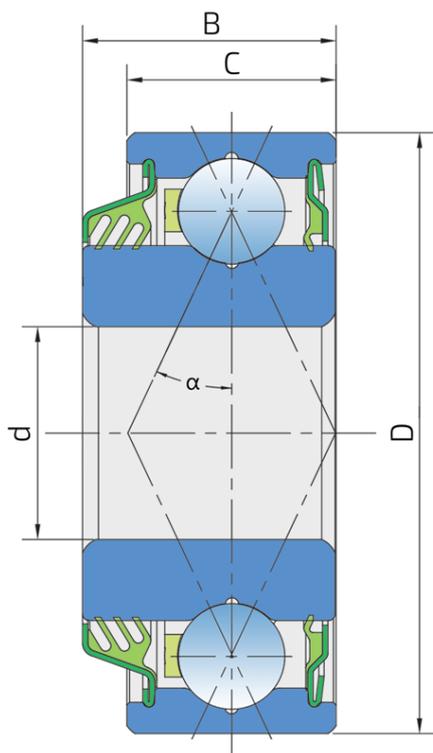

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16 mm
D	Наружный диаметр	45.2 mm
B	Ширина внутреннего кольца	18.67 mm
C	Ширина наружного кольца	15.4 mm
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.23 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	19.6 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	12.5 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.525 kN

Zaptivanje

S УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ

S уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. 3-х кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

