
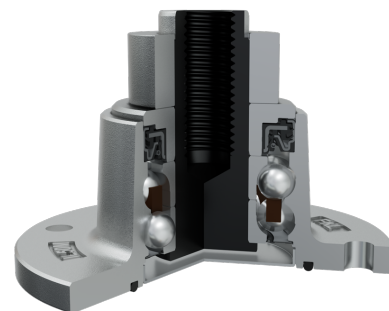


Двухрядный шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом

IL50A-120/4H-M24-95

Двухрядный шарикоподшипник с разъемным внутренним кольцом

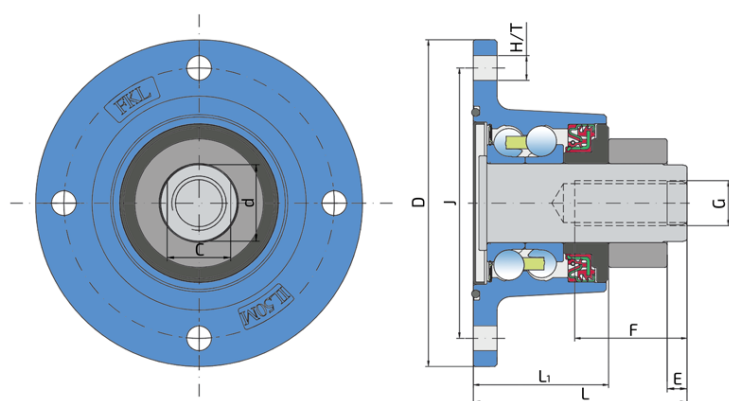

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	120 мм
D	Наружный диаметр	145 мм
H/T	Отверстие/Резьба	4x11 мм
d	Внутренний диаметр	34 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	28 мм
G	Внутренняя резьба	M24 мм
L	Общая длина	95 мм
L1	Общая длина фланца	60 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	9 мм
F	Длина резьбовой части	50 мм
kg	Масса	3.147 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	60 кН
Co	Статическая грузоподъемность	45.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.924 кН

Уплотнение

**O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+ УПЛОТНЕНИЕ RS / КАССЕТНОЕ
УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНАЯ КРЫШКА**

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа с установочной стороны и кассетное уплотнение, кованая крышка с другой стороны, которая подвергается загрязнению. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовлена из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

