Подшипниковый узел

LEFN 210 2PC.H

Подшипниковый узел

Универсальное решение



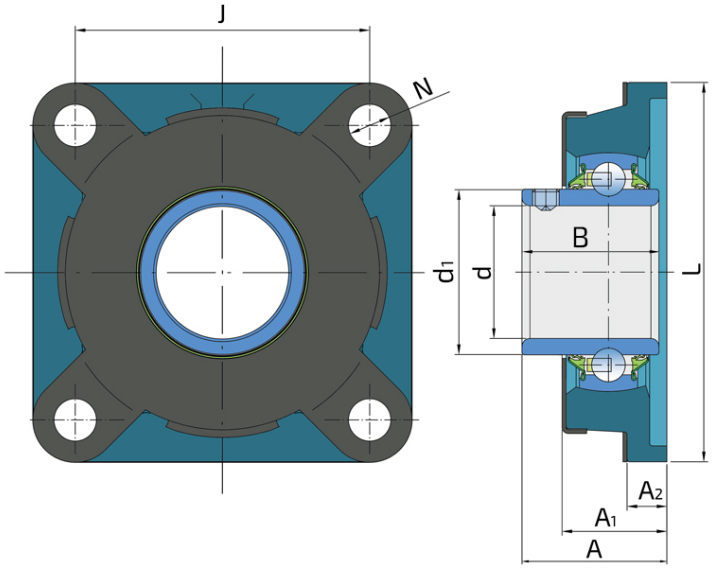

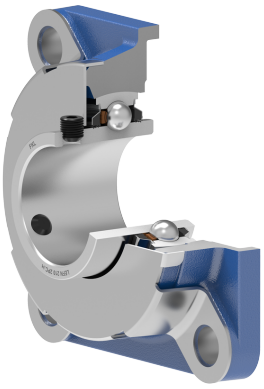

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5	мм
L	Общая длина	143	мм
J	Расстояние между отверстиями	111	мм
N	Диаметр отверстия	16	мм
A	Общая ширина	54.6	мм
A1	Общая ширина корпуса	38	мм
A2	Толщина фланца корпуса	15	мм
B	Ширина внутреннего кольца	51.6	мм
kg	Масса	2.8	кг
Co	Статическая грузоподъемность	23.2	кН
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.974	кН

Уплотнение

P УПЛОТНЕНИЕ / P УПЛОТНЕНИЕ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА



5-кромочное уплотнение с основной стороны и 5-кромочное уплотнение и металлическая крышка с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ.5-кромочное уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений и наматывания стеблей травы, растений и шпагата.