
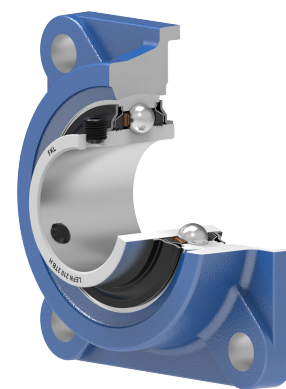


Подшипниковый узел

LEFN 210 2ТВ.Н

Подшипниковый узел
Культиваторы и сеялки

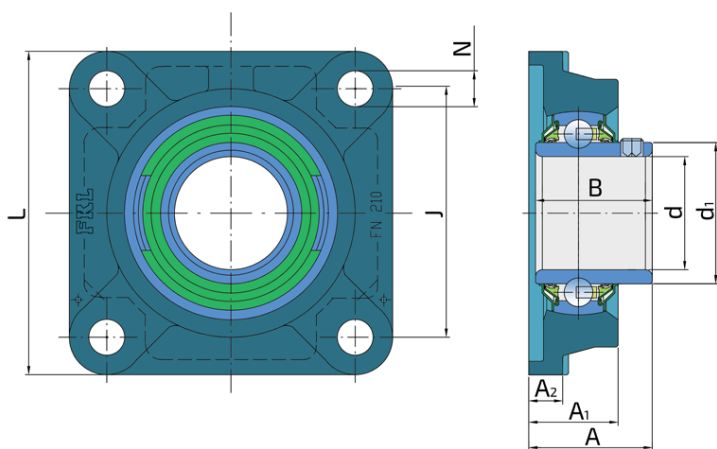

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 мм
L	Общая длина	143 мм
J	Расстояние между отверстиями	111 мм
N	Диаметр отверстия	Ø 16H13 мм
A	Общая ширина	54.6 мм
A1	Общая ширина корпуса	40 мм
A2	Толщина фланца корпуса	11 мм
B	Ширина внутреннего кольца	51.6 мм
kg	Масса	2.6 кг
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 кН
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.974 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ РВ / УПЛОТНЕНИЕ РВ (2РВ)

5-ти кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от проникновения загрязнений. 5-ти кромочное уплотнение обеспечивает высокую степень защиты подшипника от проникновения загрязнений и в то же время допуская вдвое большее число оборотов благодаря специальной конструкции уплотнения. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

