


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

IL20S-80/6H-B20

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялки

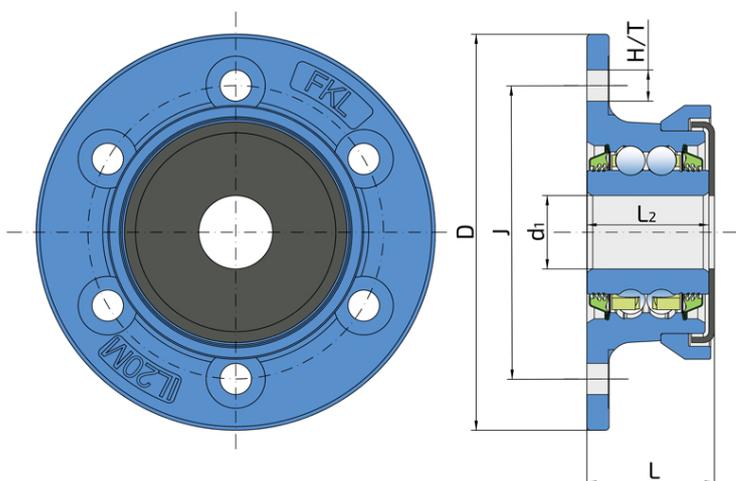

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	80 mm
D	Наружный диаметр	108 mm
H/T	Отверстие/Резьба	6x8.5 mm
d1	Внутренний диаметр	20 mm
L	Общая длина	34.5 mm
L2	Ширина подшипника	33 mm
kg	Масса	0.729 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	21.6 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	14.3 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.601 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение и металлическая крышка с передней стороны. 3-х кромочное уплотнение с основной стороны защищает подшипник от загрязнения. 3-х кромочное уплотнение и металлическая крышка с передней стороны исключает попадание загрязнений в подшипник.

