
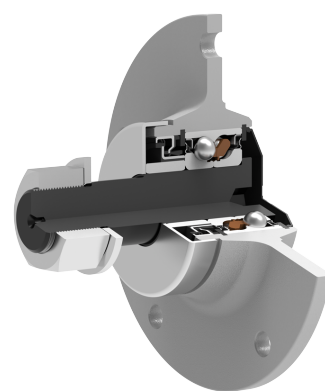


Подшипниковый узел

PL-185-155/5H-M30x1.5

Подшипниковый узел

Дисковая борона

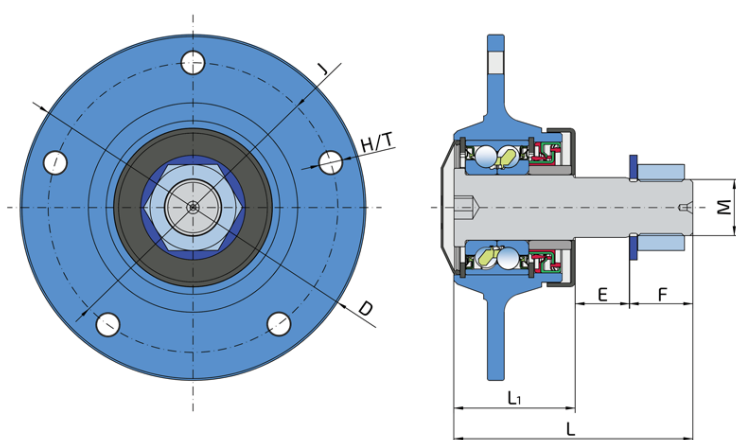

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	185 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	155 мм
H/T	Отверстие/Резьба	5x12 мм
L	Общая длина	128 мм
L1	Общая длина фланца	65 мм
F	Длина резьбовой части	34 мм
M	Наружная резьба	M30x1.5-RH мм
E	Длина отверстия D-образной формы	30 мм
kg	Масса	4.228 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	47.4 кН
Co	Статическая грузоподъемность	38.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.609 кН

Уплотнение

ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА + КАСЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / КАСЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ +КАСЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Двухкомпонентное уплотнение ступицы с обеих сторон. Это уплотнение обеспечивает отличную защиту от загрязнений и низкое трение. Передняя сторона полностью герметична благодаря полипропиленовой защите, которая предотвращает любые виды загрязнений. Другая сторона дополнительно защищена кассетным уплотнением и металлической крышкой. Кассетное уплотнение предназначено для работы в тяжелых и неблагоприятных условиях. Наружный диаметр, состоящий наполовину из металла и наполовину из резины, обеспечивает надежную фиксацию уплотнения в отверстии и улучшает герметичность. Внутренний диаметр покрыт резиной, что улучшает герметичность и упрощает монтаж. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений и наматывания стеблей травы, растений и шпата. Такое уплотнение обеспечивает максимальную защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

