
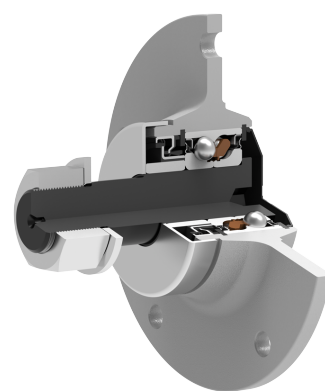


# Подшипниковый узел

## PL-185-155/5H-M30x1.5-LH

Подшипниковый узел

Дисковая борона

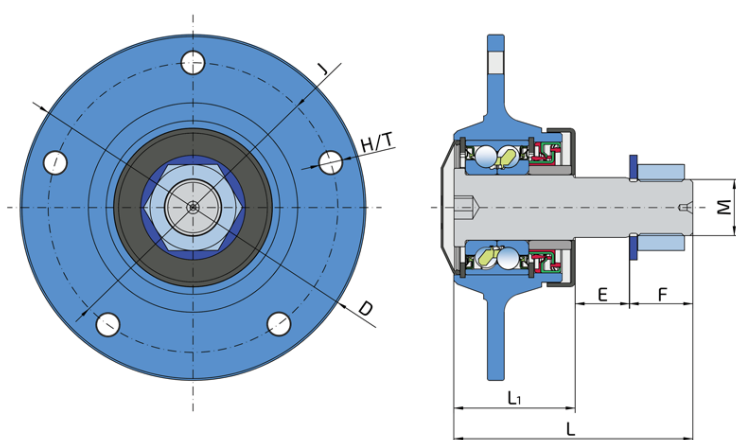

### Техническая спецификация

|      |                                                       |               |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| D    | Наружный диаметр                                      | 185 мм        |
| J    | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия | 155 мм        |
| H/T  | Отверстие/Резьба                                      | 5x12 мм       |
| L    | Общая длина                                           | 128 мм        |
| L1   | Общая длина фланца                                    | 65 мм         |
| F    | Длина резьбовой части                                 | 34 мм         |
| M    | Наружная резьба                                       | M30x1.5-LH мм |
| E    | Длина отверстия D-образной формы                      | 30 мм         |
| kg   | Масса                                                 | 4.228 кг      |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                         | 47.4 кН       |
| Co   | Статическая грузоподъемность                          | 38.3 кН       |
| Pu   | Предел усталостной прочности                          | 1.609 кН      |

## Уплотнение

### ПЛАСТМАССОВАЯ КРЫШКА + КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ +КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Двухкомпонентное уплотнение ступицы с обеих сторон. Это уплотнение обеспечивает отличную защиту от загрязнений и низкое трение. Передняя сторона полностью герметична благодаря полипропиленовой защите, которая предотвращает любые виды загрязнений. Другая сторона дополнительно защищена кассетным уплотнением и металлической крышкой. Кассетное уплотнение предназначено для работы в тяжелых и неблагоприятных условиях. Наружный диаметр, состоящий наполовину из металла и наполовину из резины, обеспечивает надежную фиксацию уплотнения в отверстии и улучшает герметичность. Внутренний диаметр покрыт резиной, что улучшает герметичность и упрощает монтаж. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений и наматывания стеблей травы, растений и шпагата. Такое уплотнение обеспечивает максимальную защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника. &nbsp;

