
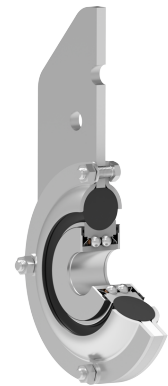
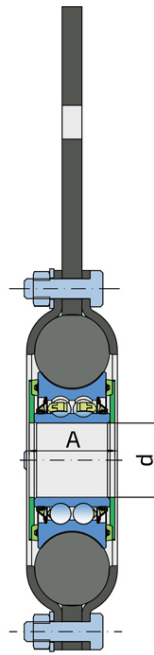


Подшипниковый узел

PRB-45

Подшипниковый узел
Прикатывающий каток

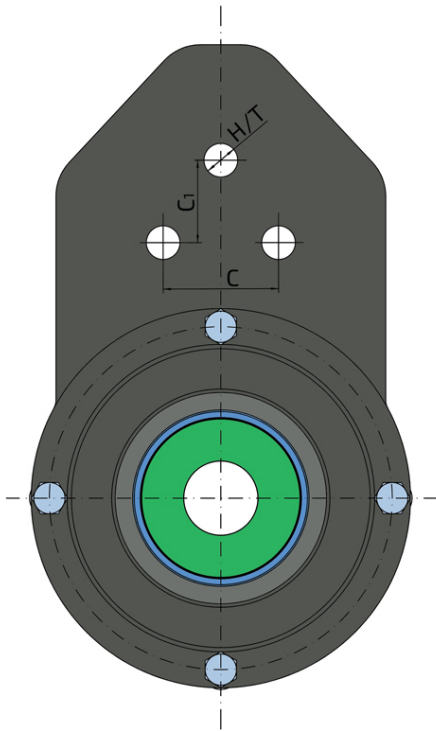

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45 мм
A	Общая ширина	55 мм
C	Расстояние между отверстиями	70 мм
C1	Расстояние между отверстиями	50 мм
H/T	Отверстие/Резьба	3x20.5 мм
kg	Масса	9.199 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	51 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	39 кН
P _u	Предел усталостной прочности	1.638 кН

Уплотнение

ФРОНТАЛЬНОЕ 2-Х КРОМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ФРОНТАЛЬНОЕ 2-Х КРОМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение и фронтальное 2-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивают одинаковую защиту от загрязнений.

Рекомендуется для применения в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

