
Подшипниковый узел


PRB-45


Подшипниковый узел

Прикатывающий каток



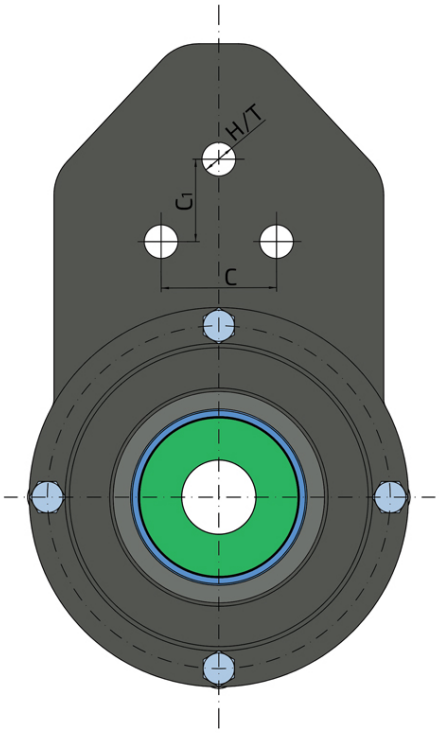

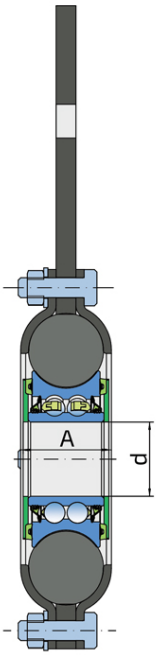

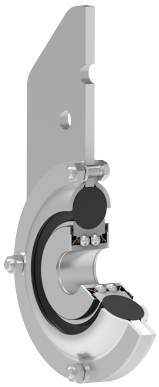


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45	мм
A	Общая ширина	55	мм
C	Расстояние между отверстиями	70	мм
C1	Расстояние между отверстиями	50	мм
H/T	Отверстие/Резьба	3x20.5	мм
kg	Масса	9.199	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	51	кН
Co	Статическая грузоподъемность	39	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.638	кН

Уплотнение

ФРОНТАЛЬНОЕ 2-Х КРОМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ + Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ + ФРОНТАЛЬНОЕ 2-Х КРОМОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение и фронтальное 2-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивают одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для применения в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.