
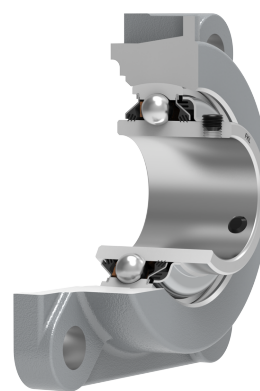


# Подшипниковый узел Armor

## LEFG 206 TDT.H

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение

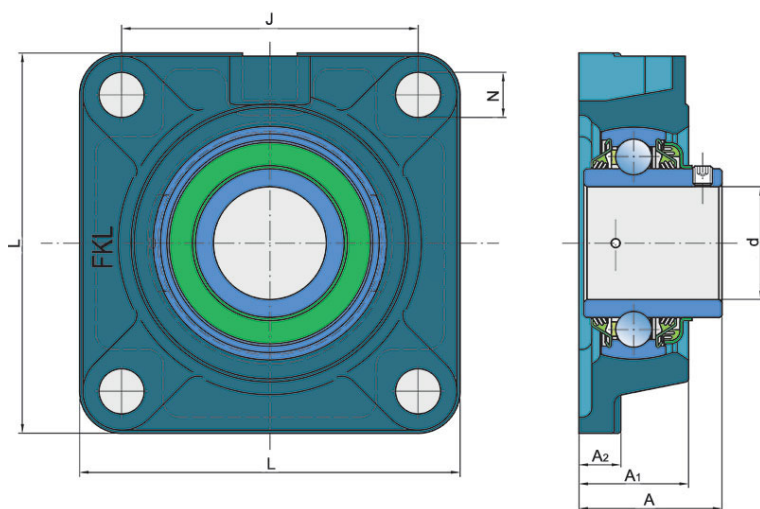

### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30 мм
A1	Общая ширина корпуса	31 мм
A2	Толщина фланца корпуса	13 мм
J	Расстояние между отверстиями	83 мм
L	Общая длина	108 мм
N	Диаметр отверстия	12 мм
A	Общая ширина	40.2 мм
kg	Масса	1.2 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	19.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	11.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.475 кН

## Уплотнение

### ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

