
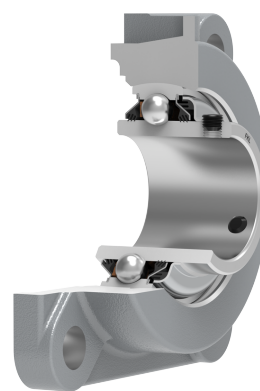


Подшипниковый узел Armor

LEFG 209 TDT.H

Подшипниковый узел Armor
Универсальное решение

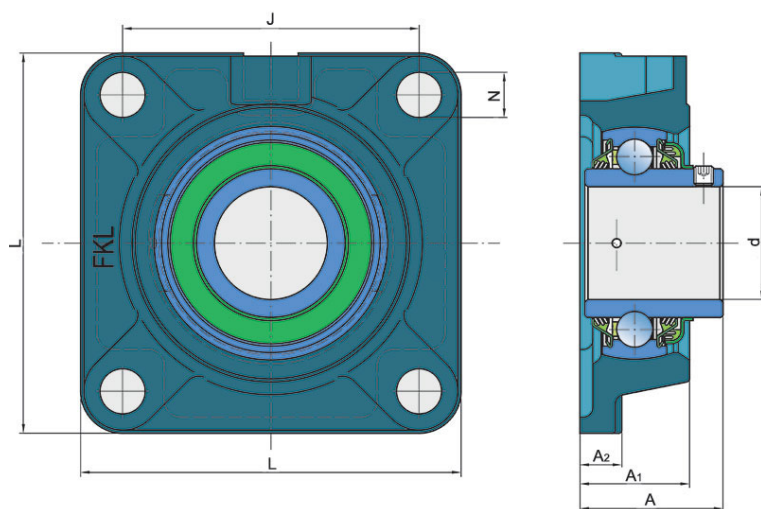

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
A1	Общая ширина корпуса	38 mm
A2	Высота корпуса	16 mm
J	Расстояние между отверстиями	105 mm
L	Общая длина	137 mm
N	Диаметр отверстия	16 mm
A	Общая ширина	52.2 mm
kg	Масса	2.15 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	33.2 kN
Co	Статическая грузоподъемность	21.6 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.907 kN

Zaptivanje

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

