Подшипниковый узел Armor

LEFG 210 TDT.H

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение



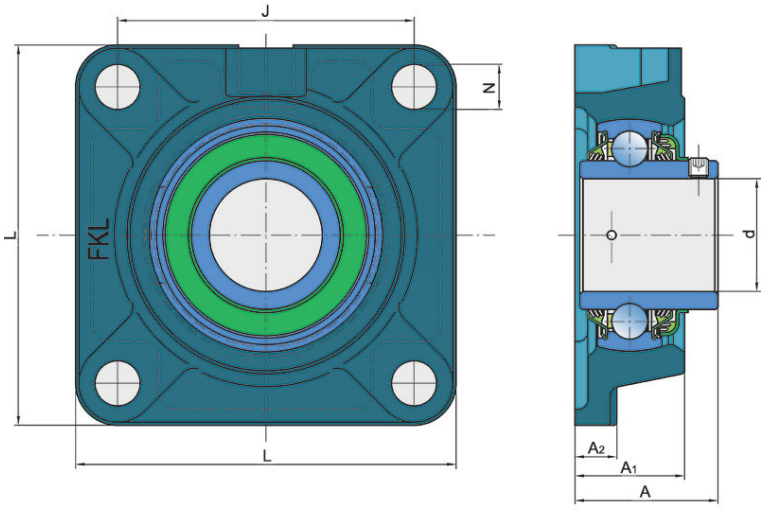

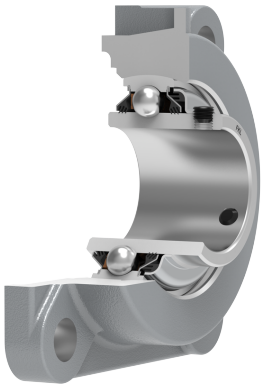

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50	мм
A1	Общая ширина корпуса	40	мм
A2	Толщина фланца корпуса	16	мм
J	Расстояние между отверстиями	111	мм
L	Общая длина	143	мм
N	Диаметр отверстия	16	мм
A	Общая ширина	54.6	мм
kg	Масса	2.78	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35.1	кН
Co	Статическая грузоподъемность	23.2	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.974	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению.Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.