
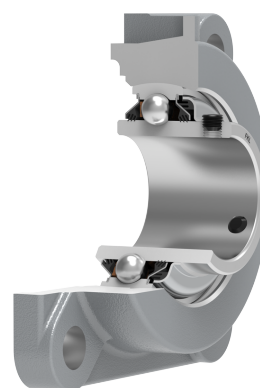


Подшипниковый узел Armor

LEFG 214 TDT.H

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение

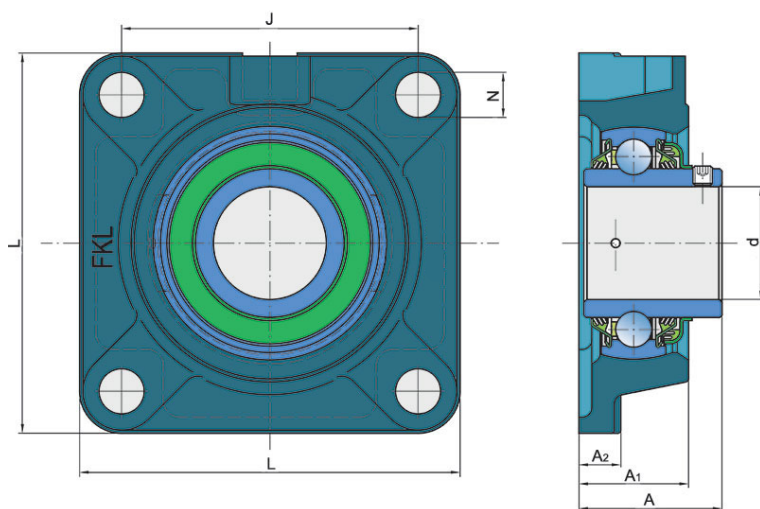

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	70 мм
A1	Общая ширина корпуса	50.3 мм
A2	Толщина фланца корпуса	21.3 мм
J	Расстояние между отверстиями	152 мм
L	Общая длина	193 мм
N	Диаметр отверстия	19 мм
A	Общая ширина	70.7 мм
kg	Масса	6.2 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	62.4 кН
Co	Статическая грузоподъемность	44 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.848 кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

