
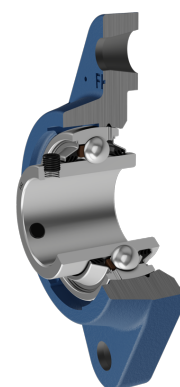


Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

LEN 209 2T

Подшипниковый узел типа Y с овальным корпусом типа "N" из серого чугуна

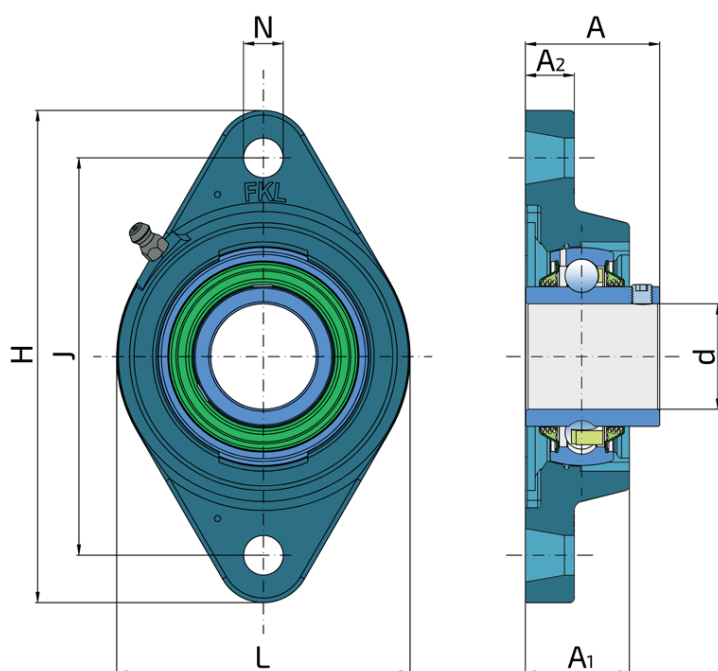

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45 мм
L	Общая ширина	108 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	52.2 мм
A1	Общая ширина корпуса	38 мм
A2	Толщина фланца корпуса	18 мм
H	Высота корпуса	188 мм
J	Расстояние между отверстиями	148 мм
N	Диаметр установочного отверстия	19 мм
kg	Масса	1.84 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	33.2 кН
Co	Статическая грузоподъемность	21.6 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.915 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

