
Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 309 2S.H

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом





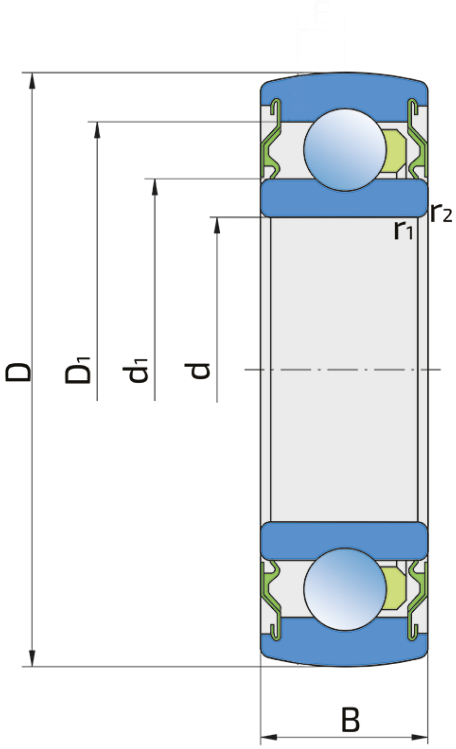


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	45	мм
D	Наружный диаметр	100	мм
B	Ширина внутреннего кольца	25	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.1	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1.5	мм
D1	Диаметр отверстия	83.7	мм
kg	Масса	0.73	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52.7	кН
Co	Статическая грузоподъемность	31.5	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.34	кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)



Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.