


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 309 2S.H

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом
NULL

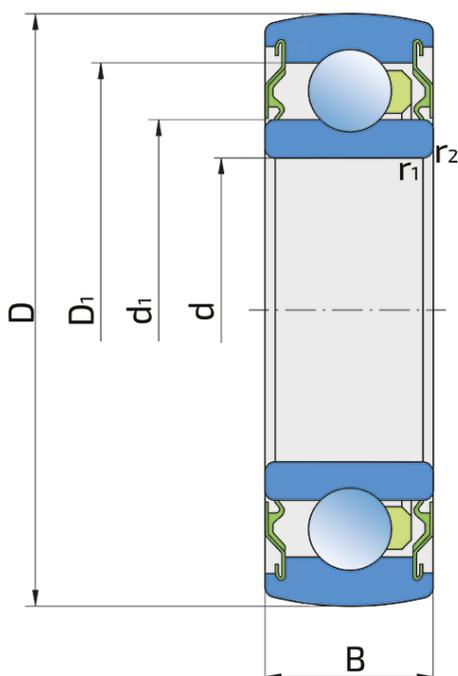

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	25 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.1 mm
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	1.5 mm
D1	Диаметр отверстия	83.7 mm
kg	Масса	0.73 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	52.7 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	31.5 kN
P _u	Предел усталостной прочности	1.34 kN

Zaptivanje

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)

Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.

