Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

US 310 2S.H

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом



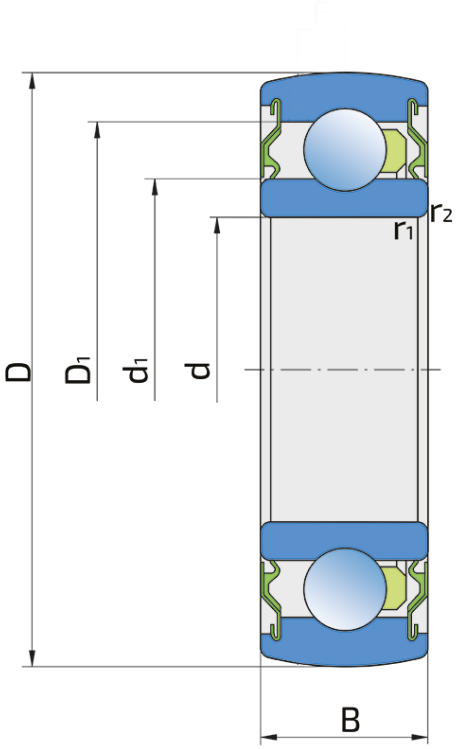



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50	мм
D	Наружный диаметр	110	мм
B	Ширина внутреннего кольца	27	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	68.7	мм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	2	мм
D1	Диаметр отверстия	92.6	мм
kg	Масса	0.95	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	61.8	кН
Co	Статическая грузоподъемность	38	кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.6	кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)



Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.