
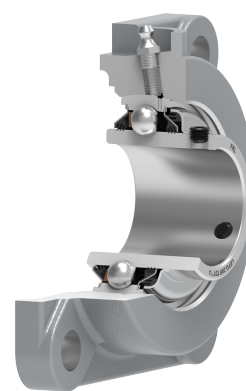


# Подшипниковый узел Armor

## LEFG 208 TDT\*U

Подшипниковый узел Armor  
Универсальное решение

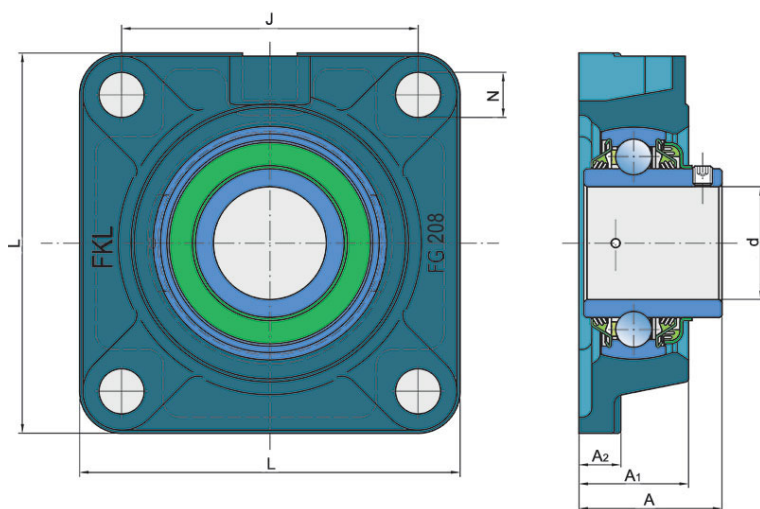

### Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	40 мм
A1	Общая ширина корпуса	36 мм
A2	Толщина фланца корпуса	14 мм
J	Расстояние между отверстиями	102 мм
L	Общая длина	130 мм
N	Диаметр отверстия	14 мм
A	Общая ширина	51.2 мм
kg	Масса	1.95 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	19 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.798 кН

## Уплотнение

### ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

