
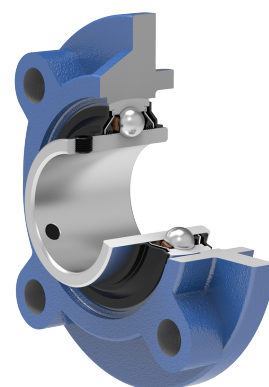


Подшипниковый узел типа Y с круглым корпусом типа "G" из серого чугуна

LEG 212 2TB.H

Подшипниковый узел типа Y с круглым корпусом типа "G" из серого чугуна

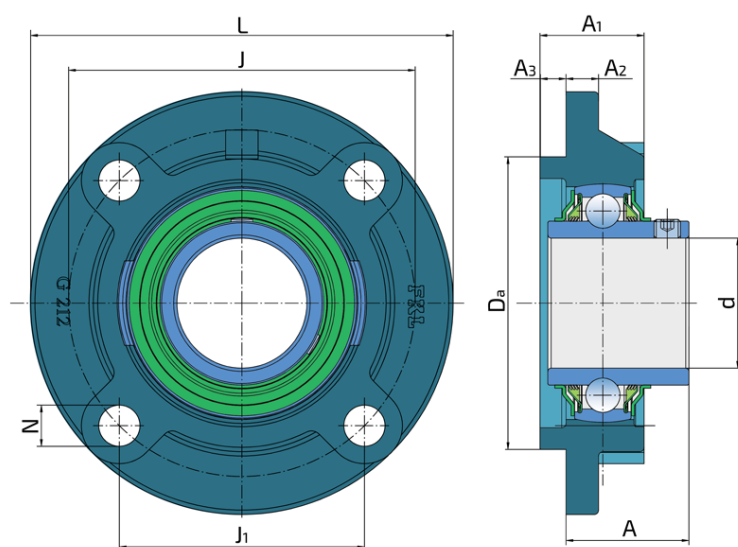

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	60 мм
Da	Центрирующий диаметр	135 мм
L	Общая ширина	195 мм
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	56.7 мм
A1	Общая ширина корпуса	48 мм
A2	Толщина фланца корпуса	15 мм
A3	Высота центрирующего диаметра	12 мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	160 мм
J1	Расстояние между отверстиями	113.1 мм
N	Диаметр установочного отверстия	19 мм
kg	Масса	5.02 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52.7 кН
Co	Статическая грузоподъемность	36 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.53 кН

Уплотнение

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+ УПЛОТНЕНИЕ Т / УПЛОТНЕНИЕ Т + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с 2-х сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений.

