
Двухрядный шариковый подшипникs с осью


885154B.1

Двухрядный шариковый подшипникs с осью

Ступичный подшипник для дисковой сеялки



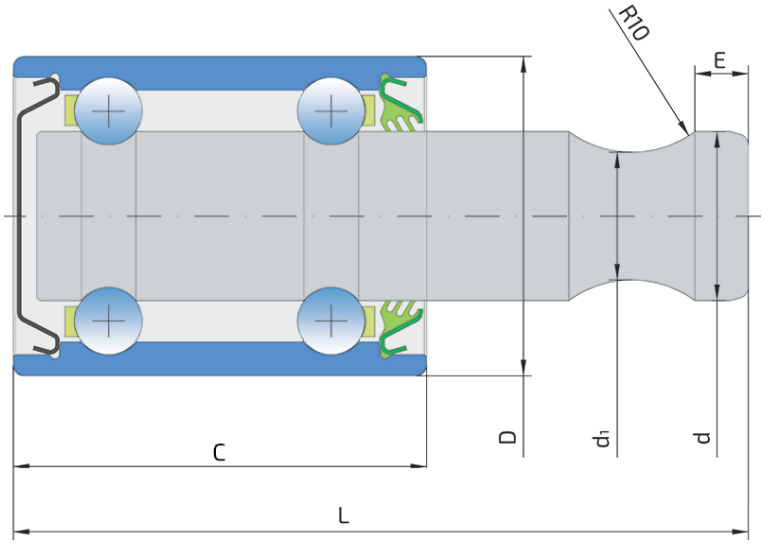

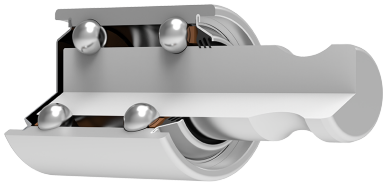

Техническая спецификация

d	Диаметр оси	15.88	мм
d1	Диаметр оси в месте кольцевой канавки	12	мм
D	Наружный диаметр	30	мм
L	Общая длина	69	мм
C	Ширина наружного кольца	38.8	мм
E	Расстояние от торца до канавки	5	мм
kg	Масса	0.183	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	5.15	кН
Co	Статическая грузоподъемность	2.94	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.124	кН

Уплотнение

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА / Т УПЛОТНЕНИЕ

Металлическая крышка с одной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой. Металлическая крышка предотвращает возможность загрязнения, а 3-х кромочное уплотнение с другой стороны обеспечивает длительную защиту от проникновения любых видов загрязнений..

