
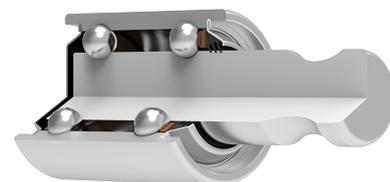


Двухрядный шариковый подшипник с осью

885154B.1

Двухрядный шариковый подшипник с осью
Ступичный подшипник для дисковой сеялки

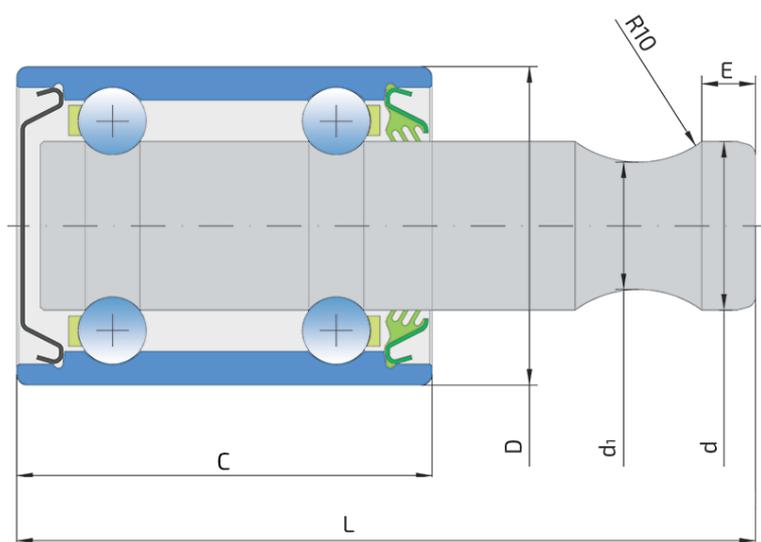

Tehničke Specifikacije

d	Диаметр оси	15.88 mm
d1	Диаметр оси в месте кольцевой канавки	12 mm
D	Наружный диаметр	30 mm
L	Общая длина	69 mm
C	Ширина наружного кольца	38.8 mm
E	Расстояние от торца до канавки	5 mm
kg	Масса	0.183 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	5.15 kN
Co	Статическая грузоподъемность	2.94 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.124 kN

Zaptivanje

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА / Т УПЛОТНЕНИЕ

Металлическая крышка с одной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой.
Металлическая крышка предотвращает возможность загрязнения, а 3-х кромочное уплотнение с другой стороны обеспечивает длительную защиту от проникновения любых видов загрязнений..

