
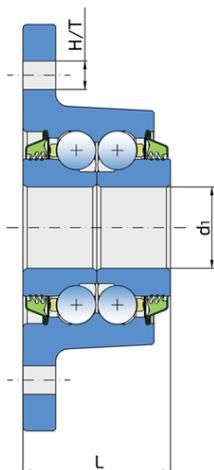


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL25-75/6H-B20

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

NULL

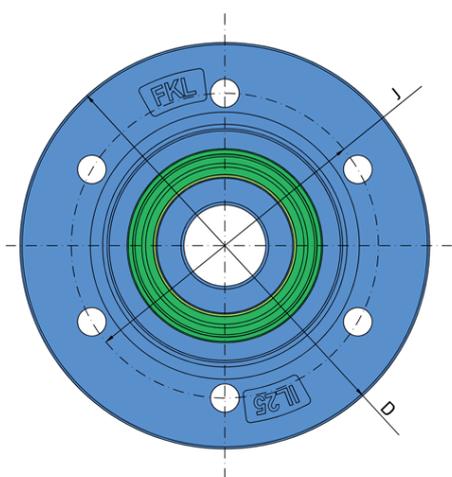

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	75 mm
D	Наружный диаметр	100 mm
H/T	Отверстие/Резьба	5x7 mm
d1	Внутренний диаметр	20 mm
L	Общая длина	36 mm
kg	Масса	0.78 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32 kN
Co	Статическая грузоподъемность	22 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.924 kN

Zaptivanje

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

