
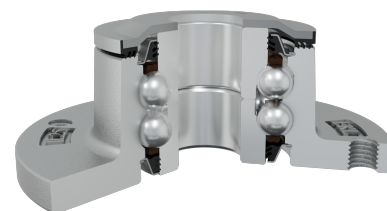
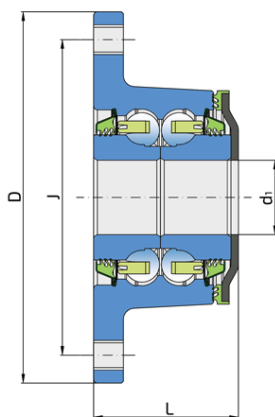


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL25-85/4T-B20-T

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

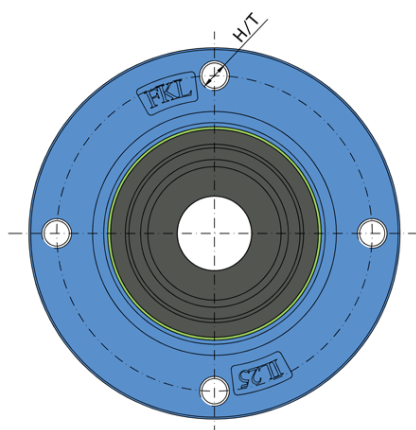

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	85 мм
D	Наружный диаметр	100 мм
H/T	Отверстие/Резьба	4xM8 мм
d1	Внутренний диаметр	20 мм
L	Общая длина	39 мм
kg	Масса	0.78 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	32 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	22 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.924 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

