
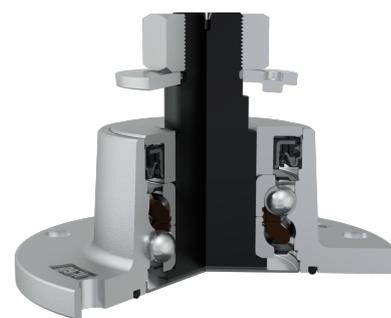


# Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий обработки почвы

## IL60-140/5H-M30-44

Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий обработки почвы

Дисковая борона

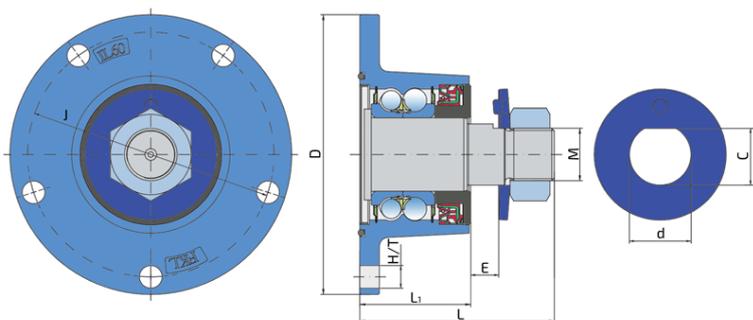

### Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	140 mm
D	Наружный диаметр	160 mm
H/T	Отверстие/Резьба	5x13 mm
d	Внутренний диаметр	35 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	32.5 mm
M	Наружная резьба	M30x1.5 mm
L	Общая длина	110.5 mm
L1	Общая длина фланца	63 mm
E	Длина отверстия D-образной формы	16 mm
kg	Масса	4.324 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	75.86 kN
Co	Статическая грузоподъемность	66.2 kN
Pu	Предел усталостной прочности	2.78 kN

## Zaptivanje

### O-RING+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+УПЛОТНЕНИЕ S / УПЛОТНЕНИЕ S +КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНЯЯ КРЫШКА

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение S-типа с установочной стороны и уплотнение S-типа, кассетное уплотнение и кованая крышка с другой стороны, которая подвергается загрязнению. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение S-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовлена из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

