


# Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

## IL40-98/4T-M24x2-44

Интегрированный фланец, не требующий обслуживания подшипник

Дисковая борона

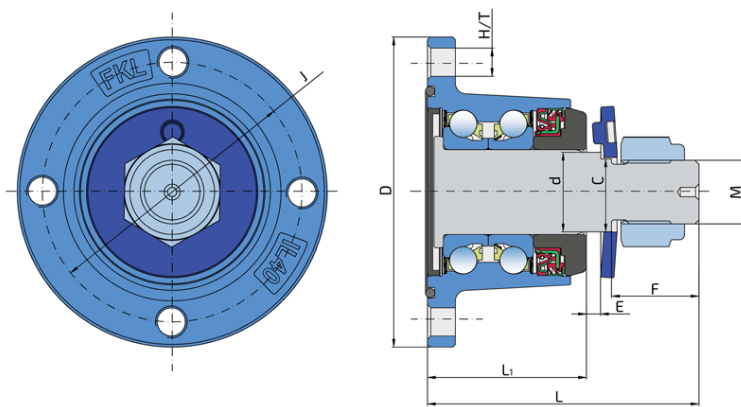

### Техническая спецификация

|      |                                                       |               |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| J    | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия | 98 мм         |
| D    | Наружный диаметр                                      | 117 мм        |
| H/T  | Отверстие/Резьба                                      | 4xM12x1.25 мм |
| d    | Диаметр оси                                           | 30 мм         |
| C    | Размер отверстия D-образной формы                     | 27.5 мм       |
| M    | Наружная резьба                                       | M24x2 мм      |
| L    | Общая длина                                           | 106 мм        |
| L1   | Общая длина фланца                                    | 60 мм         |
| E    | Длина отверстия D-образной формы                      | 10 мм         |
| F    | Длина резьбовой части                                 | 33 мм         |
| kg   | Масса                                                 | 2.378 кг      |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                         | 42.9 кН       |
| Co   | Статическая грузоподъемность                          | 36.3 кН       |
| Pu   | Предел усталостной прочности                          | 1.525 кН      |

## Уплотнение

### O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+УПЛОТНЕНИЕ RS /УПЛОТНЕНИЕ RS +КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ+КОВАНАЯ КРЫШКА

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа с установочной стороны и уплотнение RS-типа, кассетное уплотнение и кованая крышка с другой стороны, которая подвержена воздействию загрязнений. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. Кассетное уплотнение разработано для тяжелых условий работы. Полуметаллическая и полурезиновая конструкция с внешней стороны позволяет уплотнению оставаться в отверстии и улучшает герметичность. Внутренняя сторона изготовленна из резины, что улучшает герметичность и облегчает монтаж. Кованая крышка защищает уплотнения защищает кассетное уплотнение от механических повреждений. Этот вид уплотнения обеспечивает наилучшую защиту от жидких и твердых загрязнений, что значительно продлевает срок службы подшипника.

