
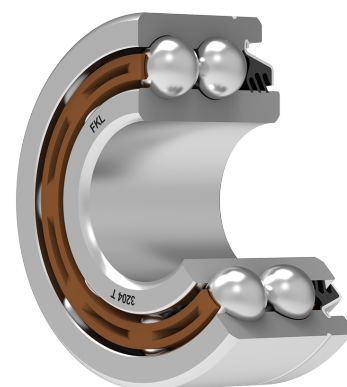


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

3204 T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

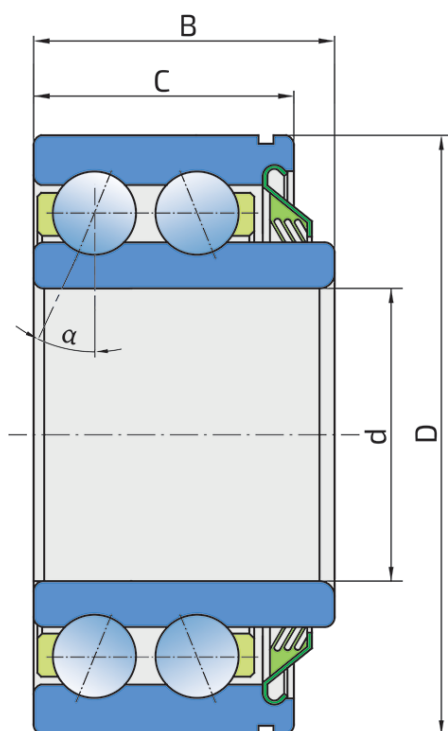

Техническая спецификация

C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	18.8 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	12.6 кН
D	Наружный диаметр	47 мм
d	Внутренний диаметр	20 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	22 мм
kg	Масса	0.185 кг
B	Ширина внутреннего кольца	25.2 мм
α	Угол контакта	25 °

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т С ОДНОЙ СТОРОНЫ

3-к кромочное уплотнение со стороны, которая подвергается загрязнению, а другая сторона открыта для смазки.

