


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL25-80/5T-M16-T

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Пружинная борона, сеялка для технологии No-till и Strip-till, колтер и турбо диски, диски маркеров для плугов и сеялок

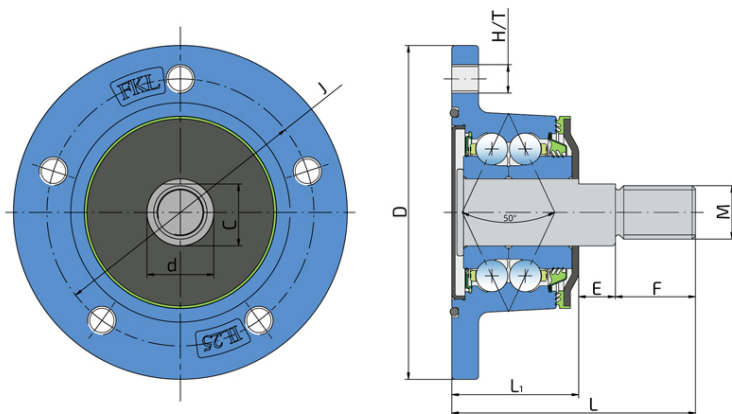

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	80 мм
D	Наружный диаметр	100 мм
H/T	Отверстие/Резьба	5xM8 мм
d	Диаметр оси	20 мм
C	Размер отверстия D-образной формы	18.5 мм
M	Наружная резьба	M16 мм
L	Общая длина	73 мм
L1	Общая длина фланца	38 мм
E	Длина отверстия D-образной формы	13.5 мм
F	Длина резьбовой части	21.5 мм
kg	Масса	0.99 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32 кН
Co	Статическая грузоподъемность	22 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.92 кН

Уплотнение

O-RING+МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+УПЛОТНЕНИЕ RS / ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ Т+СТАЛЬНАЯ КРЫШКА

Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа с установочной стороны и усиленное 3-х кромочное уплотнение со стальной крышкой с другой стороны, которая подвергается загрязнению. Кольцо O-ring, металлическая крышка и уплотнение RS-типа вместе с диском исключают возможность проникновения загрязнений с установочной стороны. 3-х кромочное уплотнение обеспечивают лучшую защиту от проникновения загрязнений и продлевают срок службы подшипника. Стальная крышка защищает 3-х кромочное уплотнение от механических повреждений.

