
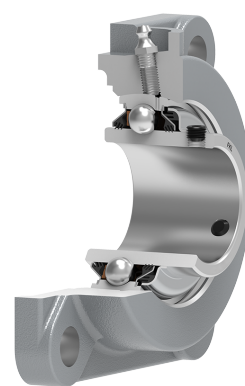
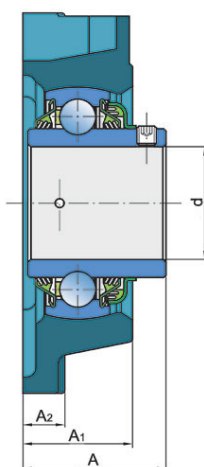


# Подшипниковый узел Armor

## LEFG 207-104 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение

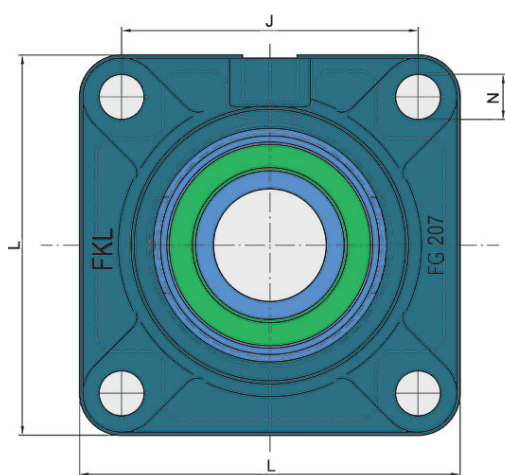

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	31.75 mm
d	Внутренний диаметр	1 1/4 inch
A1	Общая ширина корпуса	34 mm
A2	Толщина фланца корпуса	13 mm
J	Расстояние между отверстиями	92 mm
L	Общая длина	118 mm
N	Диаметр отверстия	14 mm
A	Общая ширина	44.4 mm
kg	Масса	1.6 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.643 kN

## Zaptivanje

### ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

