
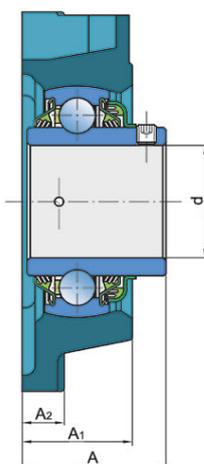


# Подшипниковый узел Armor

## LEFG 209-112 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение

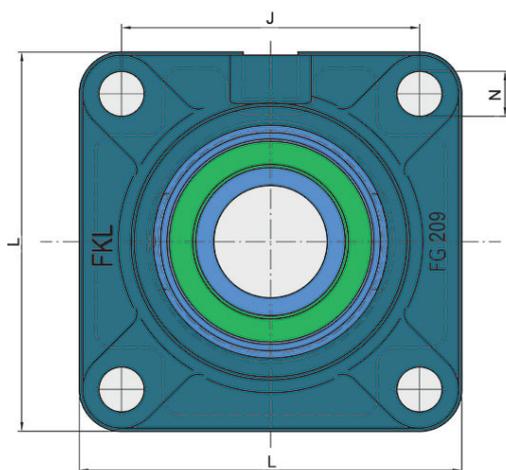

### Tehničke Specifikacije

|      |                               |            |
|------|-------------------------------|------------|
| d    | Внутренний диаметр            | 44.45 mm   |
| d    | Внутренний диаметр            | 1 3/4 inch |
| A1   | Общая ширина корпуса          | 34 mm      |
| A2   | Толщина фланца корпуса        | 16 mm      |
| J    | Расстояние между отверстиями  | 105 mm     |
| L    | Общая длина                   | 137 mm     |
| N    | Диаметр отверстия             | 16 mm      |
| A    | Общая ширина                  | 52.2 mm    |
| kg   | Масса                         | 2.15 kg    |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность | 33.2 kN    |
| Co   | Статическая грузоподъемность  | 21.9 kN    |
| Pu   | Предел усталостной прочности  | 0.92 kN    |

## Zaptivanje

### ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.

