


Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий эксплуатации

IL50V-100/4T-M24x2

Необслуживаемый подшипник с интегрированным фланцем для тяжелых условий эксплуатации

Дисковая борона

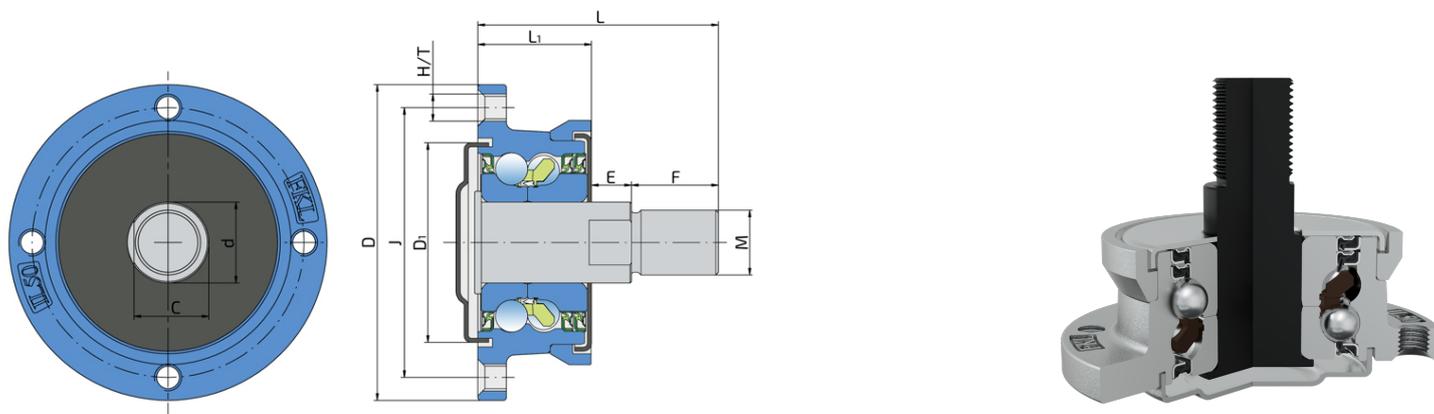

Tehničke Specifikacije

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	100 mm
D	Наружный диаметр	117 mm
D1	Центральное отверстие на диске	74 mm
H/T	Отверстие/Резьба	4xM10 mm
d	Внутренний диаметр	30 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	27.5 mm
M	Наружная резьба	M24x2 mm
L	Общая длина	88.5 mm
L1	Общая длина фланца	41.8 mm
E	Длина отверстия D-образной формы	14.7 mm
F	Длина резьбовой части	32 mm
kg	Масса	2.167 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	47.4 kN
Co	Статическая грузоподъемность	38.3 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.609 kN

Zaptivanje

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА + КАСЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ / ДВОЙНОЕ КАСЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

Металлическая крышка и кассетное уплотнение с основной стороны и двойное кассетное уплотнение и металлическая крышка с передней стороны. Это уплотнение обеспечивает отличную защиту от загрязнений и низкое трение.

