


# Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

## SL 3303-2S-20

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

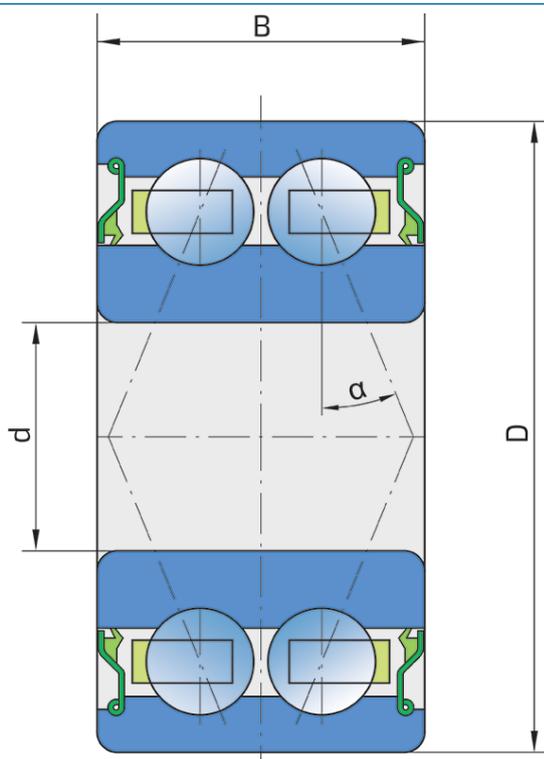

### Tehničke Specifikacije

C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	19.5 kN
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	12.6 kN
D	Наружный диаметр	47 mm
d	Внутренний диаметр	20 mm
kg	Масса	0.184 kg
B	Ширина внутреннего кольца	24.2 mm
α	Угол контакта	25 °

## Zaptivanje

### 2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

