
Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник


SL2 5203.B-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка



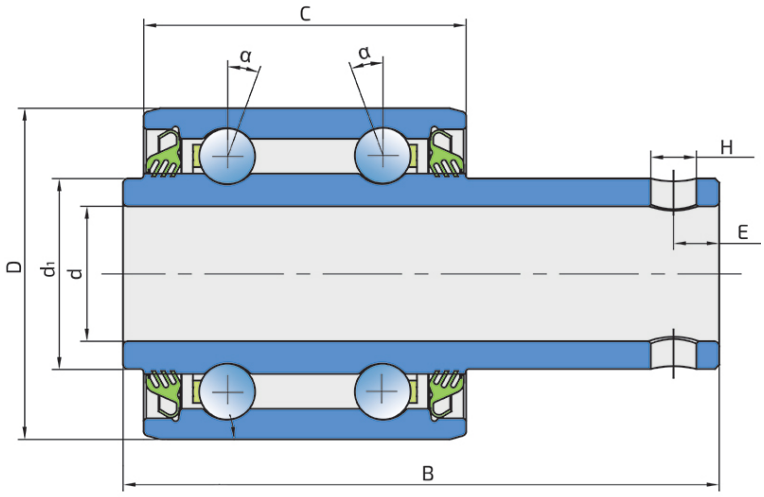

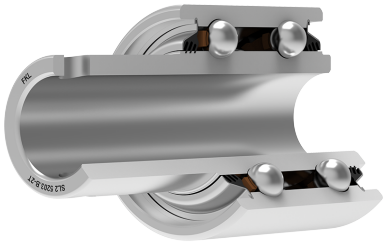

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	16.3	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	23	мм
D	Наружный диаметр	40	мм
B	Ширина внутреннего кольца	72	мм
C	Ширина наружного кольца	39.12	мм
H	Диаметр отверстия	6	мм
E	Расстояние между осью отверстия и боковой поверхности внутреннего кольца	5.5	мм
α	Угол контакта	30	°
kg	Масса	0.267	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14.2	кН
Co	Статическая грузоподъемность	8.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.37	кН

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

