
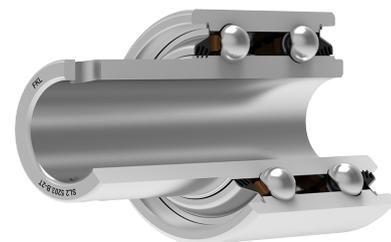


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL2 5203.B-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка

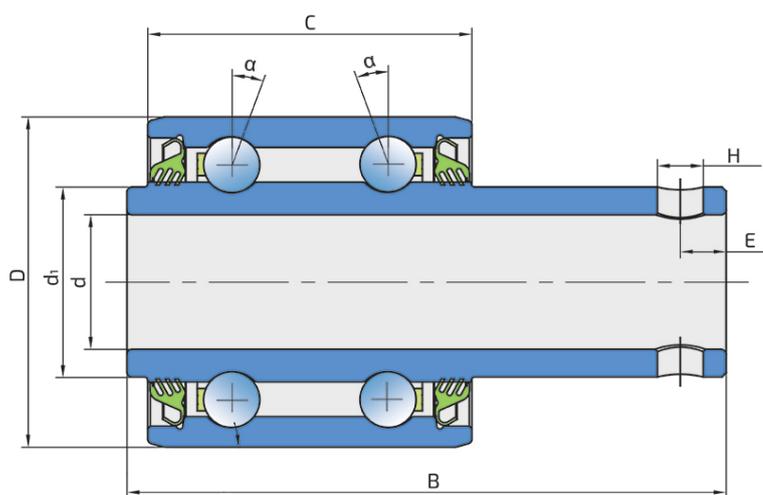

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	16.3 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	23 mm
D	Наружный диаметр	40 mm
B	Ширина внутреннего кольца	72 mm
C	Ширина наружного кольца	39.12 mm
H	Диаметр отверстия	6 mm
E	Расстояние между осью отверстия и боковой поверхностью внутреннего кольца	5.5 mm
α	Угол контакта	30 °
kg	Масса	0.267 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14.2 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	8.8 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.37 kN

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

