


Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

SL 5204/16.25-2T

Двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник

Сеялка точного высева

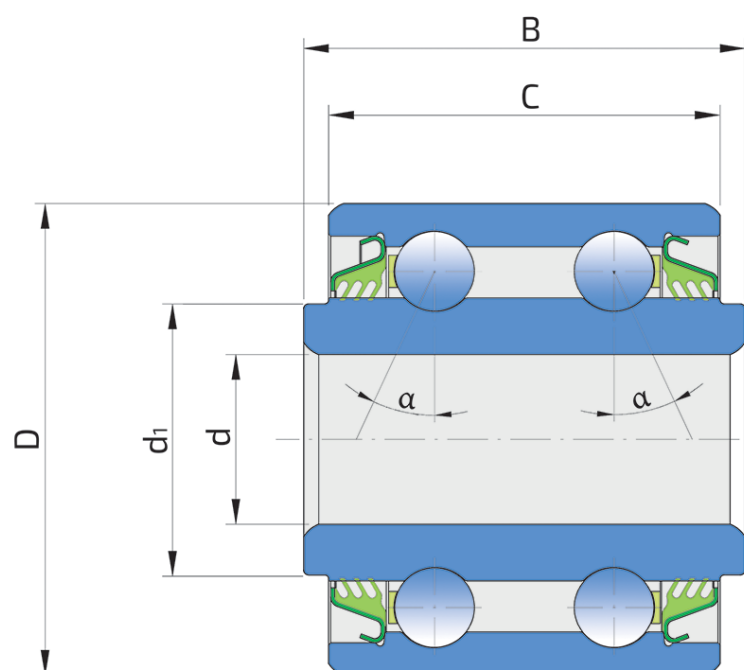

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	16.25 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	27 мм
D	Наружный диаметр	47 мм
B	Ширина внутреннего кольца	44 мм
C	Ширина наружного кольца	39 мм
α	Угол контакта	25 °
kg	Масса	0.326 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	18.8 кН
Co	Статическая грузоподъемность	12.6 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.529 кН

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

