


Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой

UH 211HD/50 2S.H.T

Корпусный радиальный шариковый подшипник с коническим отверстием и втулкой
Комбайн

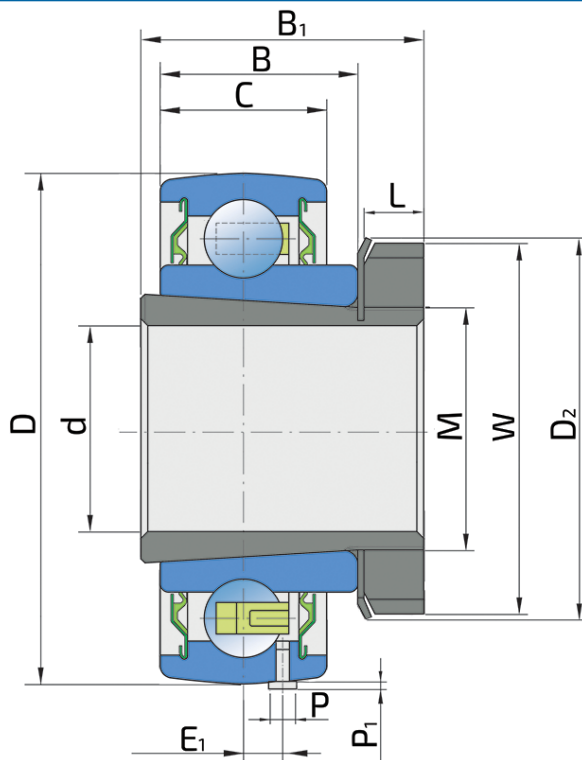

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	50 мм
D	Наружный диаметр	100 мм
W	Наружный диаметр гайки	75 мм
D2	Наружный диаметр шайбы	81 мм
B	Ширина внутреннего кольца	25 мм
B1	Ширина закрепительной втулки	45 мм
C	Ширина наружного кольца	25 мм
L	Ширина гайки	11 мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	7 мм
M	Резьба на втулке	M55x2 мм
P	Диаметр стопорного штифта	3 мм
P1	Высота стопорного штифта	2 мм
kg	Масса	1.16 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	48.8 кН
Co	Статическая грузоподъемность	31.75 кН
Pu	Предел усталостной прочности	1.334 кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)

Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.

