


Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

1726205 2S.T

Корпусный радиальный шариковый подшипник со стандартным внутренним кольцом

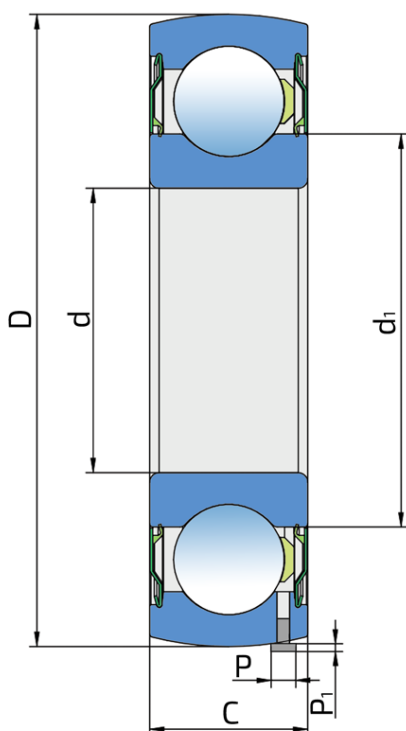

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	25 мм
D	Наружный диаметр	52 мм
B	Ширина внутреннего кольца	15 мм
C	Ширина наружного кольца	15 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6 мм
E1	Расстояние от центра дорожки качения до стопорного штифта	4.3 мм
P	Диаметр стопорного штифта	3 мм
P1	Высота стопорного штифта	2 мм
kg	Масса	0.116 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14 кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.328 кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)

Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.

