
Ball bearing

6205.2S

Ball bearing

Универсальное решение



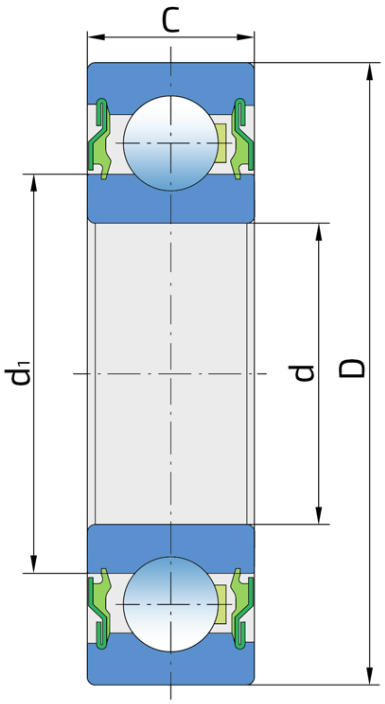




Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	25	мм
D	Наружный диаметр	52	мм
C	Ширина наружного кольца	15	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольцв	33.6	мм
kg	Масса	0.13	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14	кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.328	кН

Уплотнение

2S



1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.