


Ball bearing

6006 2S

Ball bearing

Универсальное решение

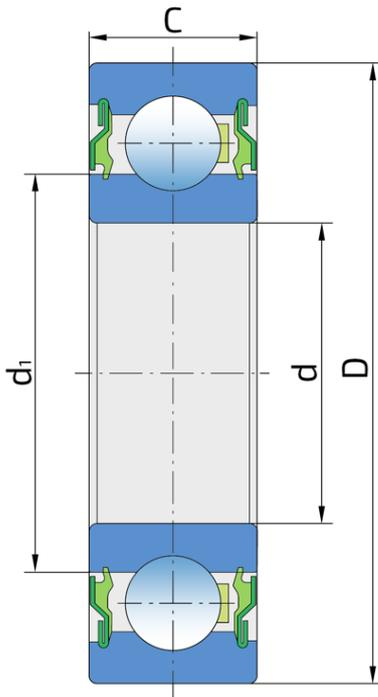

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	30 mm
D	Наружный диаметр	55 mm
C	Ширина наружного кольца	13 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	38.2 mm
kg	Масса	0.12 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	13.3 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	8.3 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.349 kN

Zaptivanje

2S

1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.

