
Ball bearing

6006 2S

Ball bearing

Универсальное решение



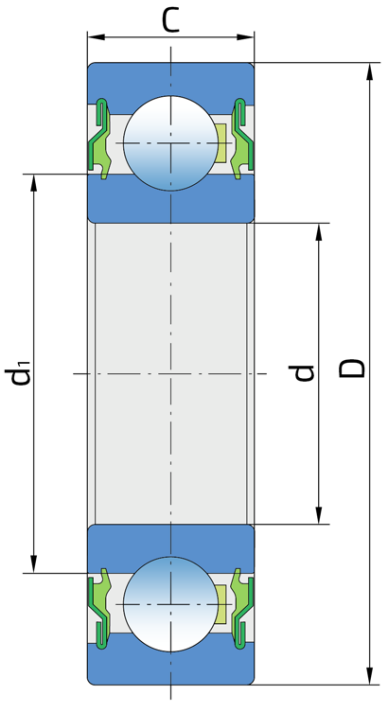




Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30	мм
D	Наружный диаметр	55	мм
C	Ширина наружного кольца	13	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	38.2	мм
kg	Масса	0.12	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	13.3	кН
Co	Статическая грузоподъемность	8.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.349	кН

Уплотнение

2S



1-кромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающим контактное уплотнение. Трение и частота вращения аналогичны уплотнениям RS, но обеспечивают значительно лучшую защиту от твёрдых частиц грязи. Это очень хороший способ уплотнения: металлическая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и твёрдых частиц, одновременно образуя лабиринт с резиновой частью. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для использования в нормальных условиях благодаря использованию различных материалов. Используется с подшипниками типа Z (стандартными) и радиальными подшипниками.