


Ball bearing

6205.2S.EES

Ball bearing

Универсальное решение

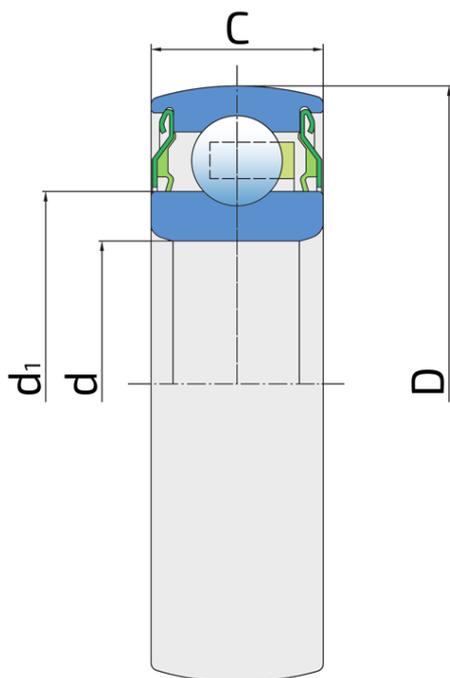

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	25 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
C	Ширина наружного кольца	15 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6 mm
kg	Масса	0.13 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.328 kN

Zaptivanje

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)

Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.

