
Ball bearing

6205.2S.EES

Ball bearing

Универсальное решение



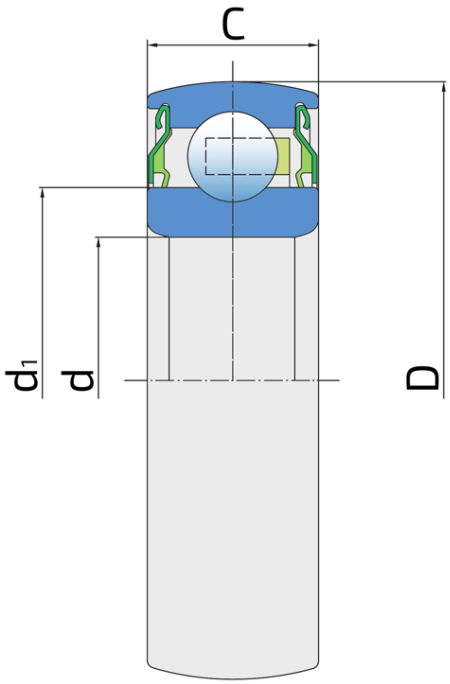




Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	25	мм
D	Наружный диаметр	52	мм
C	Ширина наружного кольца	15	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.6	мм
kg	Масса	0.13	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14	кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.328	кН

Уплотнение

S УПЛОТНЕНИЕ / S УПЛОТНЕНИЕ (2S)



Однокромочное уплотнение с лабиринтом между листовой частью и резиновой кромкой, обеспечивающее контактное уплотнение. Трение и скорости такие же, как у RS, но обеспечивает гораздо лучшую защиту от крупных частиц загрязнений. Это очень хорошая система уплотнения: листовая часть защищает уплотнение от грязи, пыли и крупных частиц. Одновременно с резиновой частью образуется лабиринт. Резиновая часть обеспечивает контактное уплотнение, предотвращая проникновение мелких частиц загрязнений, воды, влаги, пара и т. д. Подходит для нейтральных условий из-за наличия посторонних материалов. Используется в подшипниках Y (стандарт) и шарикоподшипниках с глубокими канавками.