
Four Point Contact Шариковый подшипник


SLU 53-012-2T

Four Point Contact Шариковый подшипник

Сеялка



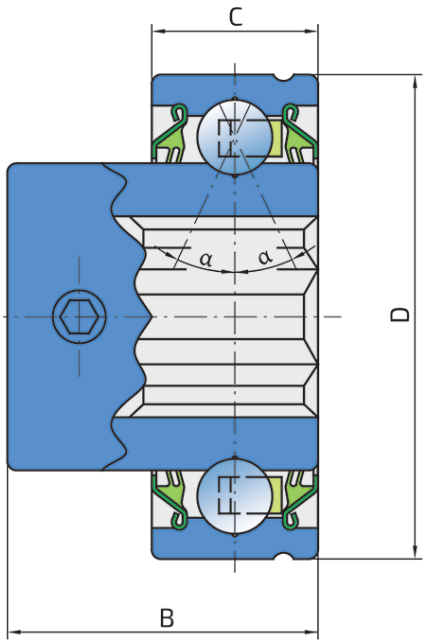






Техническая спецификация

a	Размер оси	19.18	мм
a	Размер оси	0.755	дюйм
d	Внутренний диаметр	19.6	мм
d	Внутренний диаметр	0.772	дюйм
D	Наружный диаметр	53.086	мм
B	Ширина внутреннего кольца	34.2	мм
C	Ширина наружного кольца	18.288	мм
α	Угол контакта	25	°
kg	Масса	0.257	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14	кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.328	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ D/ УПЛОТНЕНИЕ D (2D)



2-х кромочное уплотнение обнспечивает двойную защиту по сравнению с уплотнением S-типа. При этом допустимые обороты значительно ниже из-за большого трения между резиновыми кромками и внутренним кольцом, до 1500 об/мин. Металлическая часть защищает уплотнения от грязи, пыли и твердых частиц, одновременно создавая лабиринт с резиновой частью. Применяется в подшипниках, предназначенных для с/х и строительных машин, с частотой вращения до 1500 об/мин.