


Шариковый подшипник

205KRP2

Шариковый подшипник

Сеялка

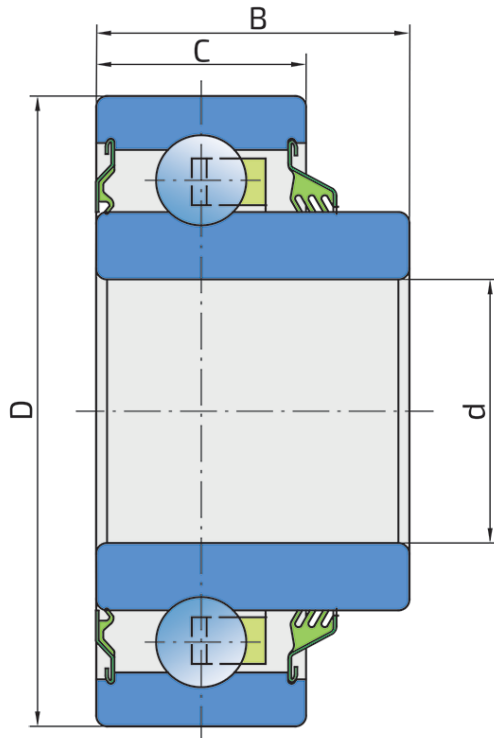

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	19.202 мм
D	Наружный диаметр	52 мм
B	Ширина внутреннего кольца	21.1 мм
C	Ширина наружного кольца	15 мм
kg	Масса	0.28 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14 кН
C ₀	Статическая грузоподъемность	7.8 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.328 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ T

Уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой стороны, которая подвергается внешнему воздействию. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

