
Шариковый подшипник

205KRP2

Шариковый подшипник

Сеялка



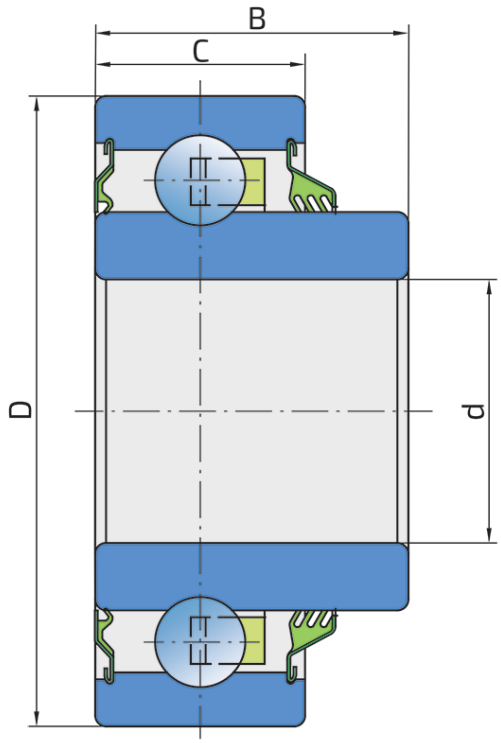



Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	19.202	мм
D	Наружный диаметр	52	мм
B	Ширина внутреннего кольца	21.1	мм
C	Ширина наружного кольца	15	мм
kg	Масса	0.28	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14	кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.328	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ T

Уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой стороны, которая подвергается внешнему воздействию. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

