
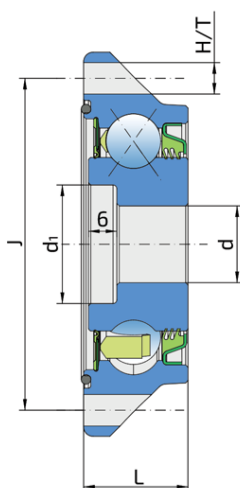


Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

IL20/305-70/6T-B16

Подшипниковое решение для сеялок, интегрированный фланец

Сеялка

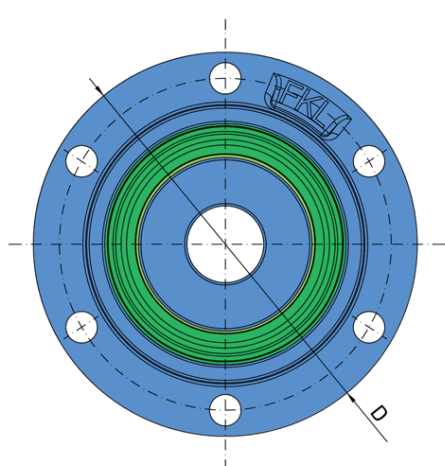

Техническая спецификация

J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	70 мм
D	Наружный диаметр	81 мм
H/T	Отверстие/Резьба	6xM8 мм
d	Внутренний диаметр	16.2 мм
d1	Внутренний диаметр	25 мм
L	Общая длина	22 мм
kg	Масса	0.45 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	34.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	54.8 кН
Pu	Предел усталостной прочности	2.302 кН

Уплотнение

O-RING + RS УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнительное кольцо и RS уплотнение с основной стороны и 3-х кромочное уплотнение с передней стороны..Уплотнительное кольцо и RS уплотнение с основной стороны вместе с установленным диском, предохраняющим подшипник от загрязнения.3-х кромочное уплотнение с передней стороны исключает попадание загрязнений в подшипник.

