


Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

LY 205-100 2T.H

Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

NULL

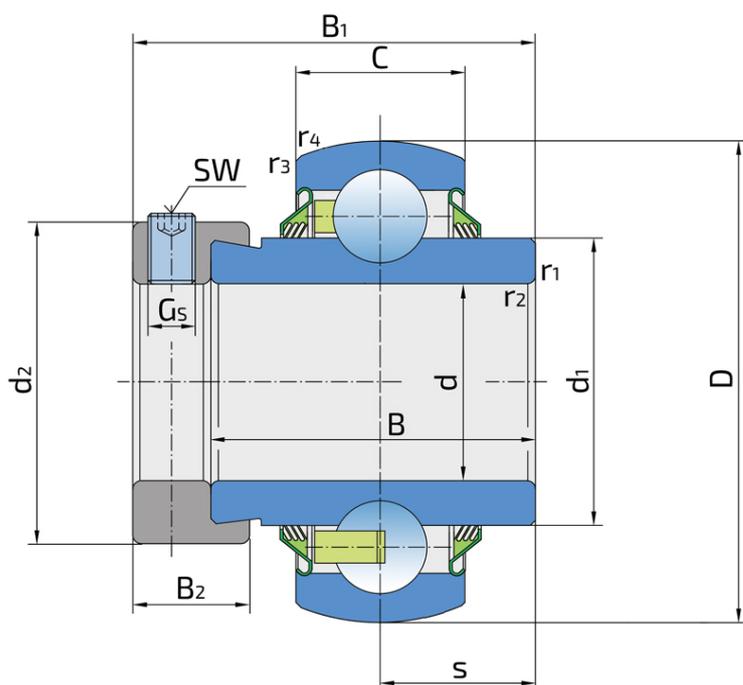

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	25.4 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	34.8 mm
C	Ширина наружного кольца	15 mm
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	17.5 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.74 mm
Gs	Установочный винт	1/4-28 UNF inch
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3.175 mm
sw	Размер шестигранного ключа для винта	1/8 inch
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	0.6 mm
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.6 mm
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	44.3 mm
d2	Наружный диаметр эксцентрикового кольца	37.4 mm
B2	Ширина эксцентрикового кольца	13.5 mm
kg	Масса	0.23 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14 kN
Co	Статическая грузоподъемность	7.8 kN

Zaptivanje

T УПЛОТНЕНИЕ / T УПЛОТНЕНИЕ (2T)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

