

Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом

LY 205-100 2T.H

Корпусный радиальный шариковый подшипник с эксцентриковым кольцом



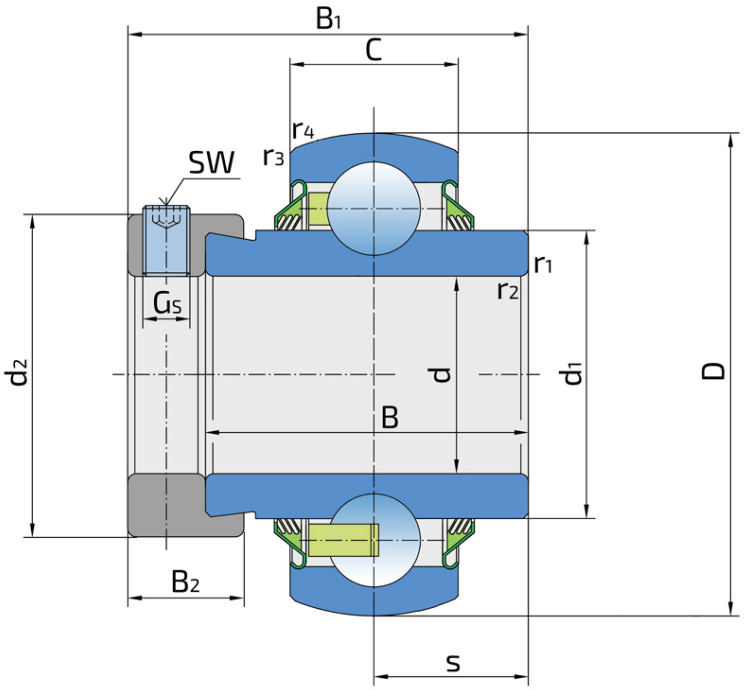

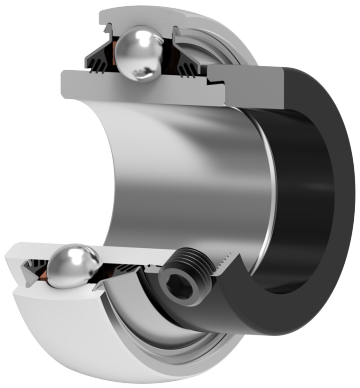

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	25.4	мм
D	Наружный диаметр	52	мм
B	Ширина внутреннего кольца	34.8	мм
C	Ширина наружного кольца	15	мм
s	Расстояние от боковой поверхности внутреннего кольца до центра дорожки качения	17.5	мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	33.74	мм
Gs	Установочный винт	1/4-28 UNF	дюйм
sw	Размер шестигранного ключа для винта	3.175	мм
sw	Размер шестигранного ключа для винта	1/8	дюйм
r1,2	Внутреннее кольцо. Размер фаски	0.6	мм
r3,4	Наружное кольцо. Размер фаски	0.6	мм
B1	Ширина внутреннего кольца с эксцентриковым кольцом	44.3	мм
d2	Наружный диаметр эксцентрикового кольца	37.4	мм
B2	Ширина эксцентрикового кольца	13.5	мм
kg	Масса	0.23	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	14	кН
Co	Статическая грузоподъемность	7.8	кН

Pu	Предел усталостной прочности	0.34 кН

Уплотнение

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

